

17YDLED3165MVBTCW

LUCIDA IV


CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	17YDLED3165MVBTCW
Nombre (s):	LUCIDA IV
Aplicación:	Empotrado Techo
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Policarbonato
Índice de Protección [IP]:	NA
Base (portalámpara):	NA
Tipo de lámpara	Integrado LED 17 W



PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	100 V~-240 V~
Consumo de potencia [W]:	17 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.17 A-0.07 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.5
Flujo luminoso [lm]:	730 lm
Temperatura de color [K]:	2 700K - 6 500K
Color de luz:	CCT Tunable
Ángulo de apertura [°]:	34°
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-10°/ 40°C

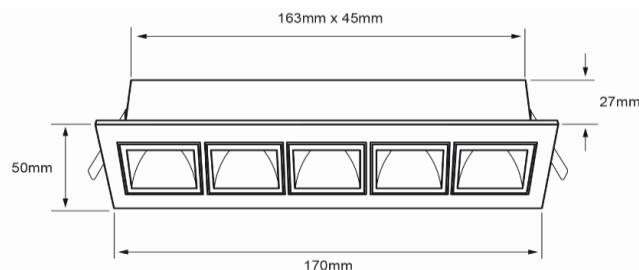

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	30000
Atenuable	SI
Garantía:	1 AÑO
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

Controlable por aplicación TecnoLite Connect

1 AÑO DE GARANTÍA

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México